

CONCORDIA Nerez



NerezovÃ© pÃ¡tko s chladenÃ¡m, na postavenie ku stene

€1 648,00 **bez DPH** (â¬-1,2 s DPH)

Nerezová pitná fontánka s chladením AFO 01.SC je určená na postavenie a prichytenie ku stene. Užívateľ môže zvoliť si, či chce vŕtaj chladenej alebo nechladenej vody. Ovládanie je START/STOP pomocou piezotlačidiel, ktoré poskytujú odolné riešenie. Prevádzkovateľ môže s ľahkosťou nastaviť dobu, po ktorej sa tečenie vody automaticky vypne - zabezpečuje sa tak vŕtaj ochrana vody. Fontánka obsahuje prietokové chladiče, ktoré na rozdiel od prietokových zariadení nie je potrebné akákoľvek na dochladenie ďalšej dávky. Prívod vody je vykonaný flexibilnou hadicou, sifón je tvorený pružnou flexibilnou spojkou. Prívod prevedenie prívodu vody i odpadu umožňuje variabilné a bezproblémové pripojenie pitnej fontánky i jej jednoduchú demontáž. Pitná fontánka je vyrábaná v niekoľkých variantoch: AFO 01 - pitná fontánka na zavŕtanie AFO 01.S - pitná fontánka na postavenie ku stene AFO 01.SL - pitná fontánka s vŕtajom vody do fŕtania AFO 01.SCL - pitná fontánka s chladením a vŕtajom vody do fŕtania Na objednávku je možné dodať pitnú fontánku ovládanú automaticky (so senzorom). Pitná fontánka je vyrobená z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Pre ochranu vŕtrobkov z nerezovej ocele odporúčame použiť prívod vody z kladnej techniky. Vŕtárka "konzervácia" (obj. č. 0893 121 K) je súčasťou (obj. č. 893 121 1).

rozmery: 350x 900 x 390mm

odpad: d = 40 mm

prívod vody: G 1/2"

tlak vody: 0,2 až 0,6 MPa

el. 230 V, 50 Hz

výkon: 820 W

24 kg

Požadavky
na stavebný

Pripravený

odpad d = 40
mm

Pripravený

pr-vod vody

podľa

hmetnosť:

obrázku

G1/2" V

dosahu

elektrický

zásuvka 230

V, alebo

privedený

kábel CYKY

3C x 1,5

Kompletný

dodávka

nerezový drez s

oplátením

elektroniky a

ovládacie

piezotlačidlá

rozvody vody a

elektromagnetické

ventily prietokové

chladivé flexibilné


hadicové odpad

upevňovacie a

pripojovacie

materiály

SchÅ©ma

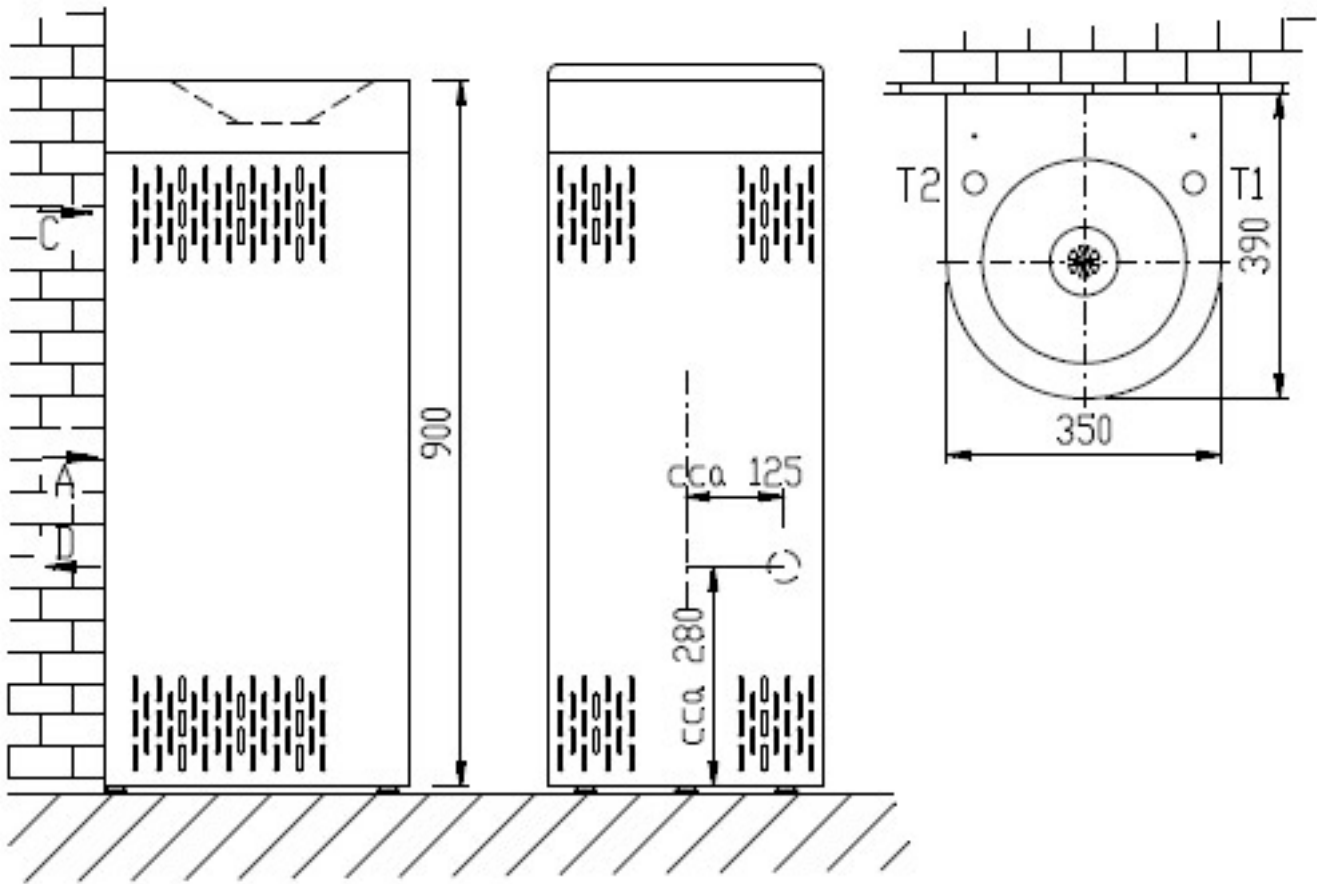

[Āšdaje o predajcovi](#)